

ROLTEK®



PRODAJNI PROGRAM

Rolete, žaluzije HERO, zip screen OLIMP, komarniki, garažna vrata

PODJETJE ROLTEK

Vrhunska senčila
z brezhibno dostavo,
najbolj enostavno montažo
in najboljšo podporo



Zaupanja vreden partner

Smo vodilni proizvajalec in trendsetter na področju senčil v Sloveniji. Pa tudi hitrorastoče družinsko podjetje z dobro razvito prodajno mrežo po srednji Evropi. Poznajo nas po tem, da prisegamo na dolgoročne partnerske odnose.

Brezhibna izvedba in dostava

Manj reklamacij pomeni za vas manj stroškov in manj izgube ugleda. Lasten razvoj senčil, izbor materialov, debeline in dimenzije, način sestavljanja — čisto vse v podjetju ROLTEK je zamišljeno in izdelano za največjo zanesljivost in trajnost v primerjavi s senčili drugih ponudnikov.

Najenostavnejša montaža

Ne maramo komplikacij. In ne maramo kompromisov. Odkrivamo nove načine, kako monterju olajšati delo. Raje dlje časa razvijamo, da je montaža senčila še za 10 minut hitrejša in enostavnejša.

Popolna podpora


Nobenega monterja ne pustimo na cedilu, ne glede na uro ali zahtevnost. Pokrivamo, nadziramo in skrbimo za vse procese: lasten razvoj, najsodobnejša proizvodnja, salon, prodajna mreža, montaža, podpora in izobraževanje. Zato se lahko prilagodimo vsaki situaciji. Partnerjem pomagamo in lajšamo delo z lastno prodajno aplikacijo, datotekami, konfiguratorji, navodili in izobraževanji.

Cilj: izboljšati udobje bivanja za vse ljudi

V vsak dom prinašamo zasebnost, varnost in velike prihranke pri gretju in hlajenju. In to na trajnosten način, ki je del naše DNK, in vanj nenehno investiramo. Uporabljamo okolju prijazne materiale, smo električno samooskrbni in razvijamo izdelke, ki so najtrajnejši na trgu, terjajo najmanj vzdrževanja in prihranijo energijo tako poleti kot pozimi.

Ker je to naš način, kako izboljšati svet.

Nadokenska podometna roleta RA.2 / RA.3

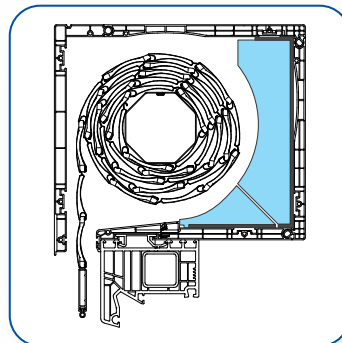


PVC OMARICA

- Dvokomorni PVC profili
- Možna vgradnja boljše toplotne in zvočne izolacije




SERVISNI POKROV

- Servisni pokrov se nahaja na notranji strani
- Servisiranje je iz spodnje strani (RA.3) ali sprednje strani (RA.2)



NAMENSKI SPOJNI PROFILI

- Roletna omarica je na okno pritrjena z namenskimi spojnimi profili
- Profili niso vidni, omogočajo pa odlično tesnjenje med oknom in roletom



OJAČITEV OMARICE

- Možnost dodatne ojačitve vezi med konstrukcijo objekta in oknom




MOTORNI ALI ROČNI POGON


- Upravljanje je možno na ročni pogon s pomočjo traku ali monokomande
- Za več udobja je možno motorno žično ali daljinsko upravljanje




omarica 150
(samo RA.2)

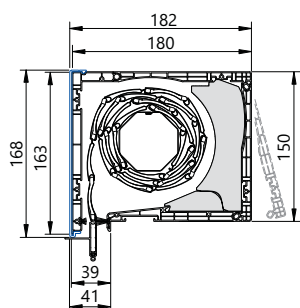

omarica 180

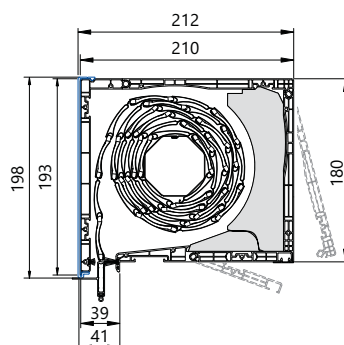


omarica 210

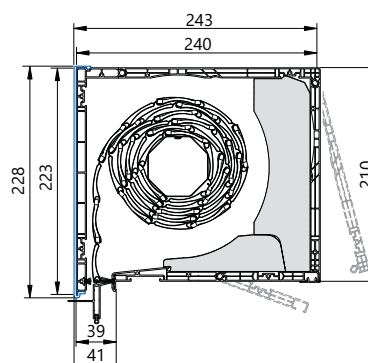

Maksimalne višine rolete glede na višino omarice in tip lamel (cm)


Tip lamel	Premer navijalne cevi (mm) →	RA.2 150		RA.2 RA.3 180		RA.2 RA.3 210	
		40	60	40	60	40	60
ALUMINO 37 / 37 protect max. širina: 300 cm, max. površina: 7,5 m ²		130	100	222	202	299	259
ALUMINO 44 max. širina: 300 cm, max. površina: 9,8 m ²		-	85	-	152	-	194
ALUMINO 52 / 52 protect max. širina: 300 cm, max. površina: 10,0 m ²		-	-	-	-	-	-
PVC 37 max. širina: 170 cm, max. površina: 3,2 m ²		130	100	222	202	244	244
PVC 14/53 max. širina: 220 cm, max. površina: 4,0 m ²		-	-	-	-	-	-

Nadokenska podometna roleta KARO



ALU MASKA

- Možnost prekritja sprednjega dela PVC omarice z masko iz aluminija
- **Boljša obstojnost na vremenske vplive in daljša življenska doba**

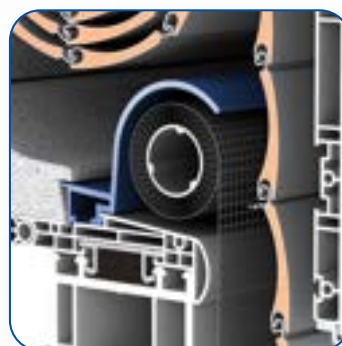

INTEGRIRAN KOMARNIK

- Omogoča vgradnjo integriranega komarnika **kadarkoli**
- Močno aluminijasto ohišje za komarnik drastično izboljša stabilnost omarice




NAMENSKI SPOJNI PROFILI

- Roletna omarica je na okno pritrjena z namenskimi spojnimi profili
- Profili niso vidni, omogočajo pa **odlično tesnjenje med oknom in roletno**





ZAKLJUČNA LETEV

- Zaključna letev iz dveh delov omogoča enostavno servisiranje

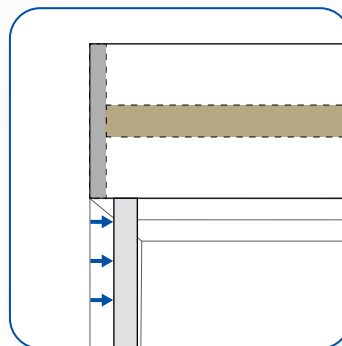

ZAMIK VODIL

- Možnost zamika vodil

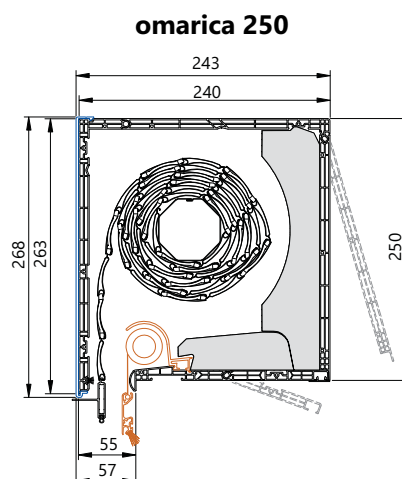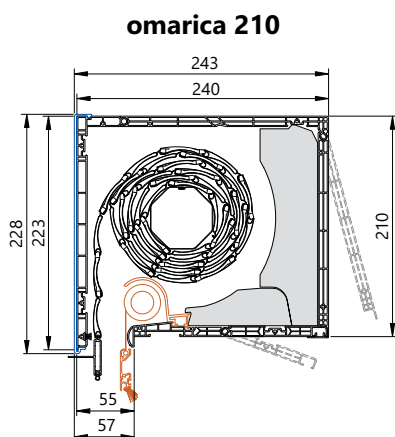

Maksimalne višine rolete glede na višino omarice in tip lamel (cm)

Tip lamel	Premer navijalne cevi (mm) →	KARO 210				KARO 250			
		brez komarnika		z komarnikom		brez komarnika		z komarnikom	
		40	60	40	60	40	60	40	60
ALUMINO 37 / 37 protect <small>max. širina: 3,0 m / max. površina: 7,5 m²</small>		269	259	149	129	325	315	325	315
ALUMINO 44 <small>max. širina: 3,5 m / max. površina: 9,8 m²</small>		-	194	-	94	-	235	-	235
ALUMINO 52 / 52 protect <small>max. širina: 4,0 m / max. površina: 10 m²</small>		-	169	-	89	-	235	-	235
PVC 37 <small>max. širina: 1,7 m / max. površina: 3,2 m²</small>		244	244	139	119	240	240	240	240
PVC 14/53 <small>max. širina: 2,2 m / max. površina: 4,0 m²</small>		-	169	-	89	-	235	-	235

Nadokenska podometna roleta PURO 2.XR




OMARICA

- Omarica iz posebne poliuretanske pene (stopnja gorljivosti v skladu z nemškim DIN4102 - stopnja B2)
- **Najbolj izolativen material na tržišču**
- Faktor izolativnosti omarice 0,30 W/m²K



INTEGRIRAN KOMARNIK

- Omogoča vgradnjo integriranega komarnika **kadarkoli**
- Močno aluminijasto ohišje za komarnik drastično izboljša stabilnost omarice

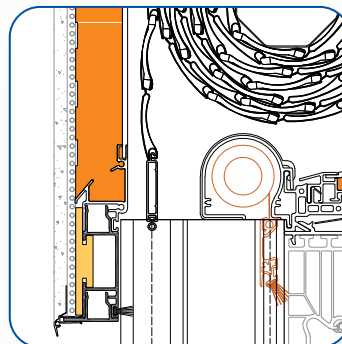

ZAMENJAVA KOTNIKA

- Kotnik je možno glede na vgradnjo situacijo naročiti z zavihkom od 0 mm do 70 mm
- Za skritje zgornjega dela okenskega okvirja je možen spust sprednjega dela omarice



ZAKLJUČNA LETEV

- Ravna zaključna letev se v celoti skriva v omarico




OJAČITEV OMARICE


- Možnost dodatne ojačitve vezi med konstrukcijo objekta in oknom - standardno nad 200 cm širine




omarica 240 x 260




omarica 300 x 260




omarica 300 x 290

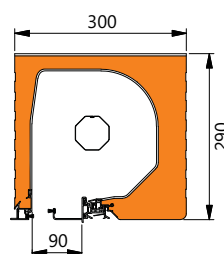

omarica 360 x 290

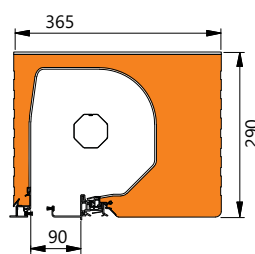

omarica z žaluzijami

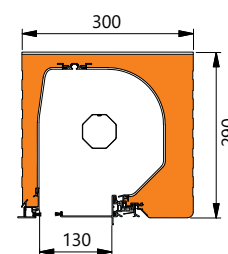

Maksimalne višine rolete brez omarice glede na višino omarice in tip lamel (cm)

Širina rolete (cm)	do 200 cm				nad 200 cm*			
	260		290		260		290	
Višina omarice (mm)	260		290		260		290	
Tip lamel	brez komar.	s komar.	brez komar.	s komar.	brez komar.	s komar.	brez komar.	s komar.
ALUMINO 37 / 37 protect max. širina: 300 cm, max. površina: 7,5 m ²	350	230	430	230	290	230	390	230
ALUMINO 44 max. širina: 300 cm, max. površina: 9,8 m ²	235	175	310	230	195	170	270	230
ALUMINO 52 / 52 protect max. širina: 300 cm, max. površina: 10,0 m ²	230	170	290	230	190	170	250	230
PVC 37 max. širina: 170 cm, max. površina: 3,2 m ²	350	230	430	230	290	230	390	230
PVC 14/53 max. širina: 220 cm, max. površina: 4,0 m ²	230	170	290	230	190	170	250	230

V sistemu PURO 2.XR se vedno uporablja navijalna cev premera 60 mm.

* pri roletih nad 200 cm širine, je v omarico standardno vgrajena ojačitev. Posledično gre v omarico manj navitja lamelnega plašča.

Predokenski sistemi z vidno omarico



OMARICA

- Omarica je izdelana iz valjanega aluminija ali **močnejšega ekstrudiranega aluminija**
- **Omogoča vgradnjo integriranega komarnika**



INTEGRIRAN KOMARNIK

- Sistem omogoča vgradnjo **integriranega rola komarnika**; ko ni v uporabi, se popolnoma skriva v omarico




ZAKLJUČNA LETEV

- Zaključna letev je **standardno v design izvedbi**
- Izjemno **trdna, zagotavlja eleganten videz in optimalno zapiranje**



TESNILNI PROFIL





















- Tesnilni profil s ščetinami **preprečuje vstop mrčesa** v prostor skozi omarico.




















ZAKLJUČKI VODIL

- Kovinski zaključki vodil v **enaki barvi kot vodila**



	Velikost omarice						
	100	125	138	150	165	185	205
RONDO / E 	 110 103 (samo E izvedba)		 149 140		 178 169	 194 185	 217 208
PENTO / E 	 103 103 98	 128 128 601	 140 140 811	 153 153 151	 169 169 971	 185 185 851	 208 208 821
QUADRO.E 			 140 140	 153 153	 169 169	 185 185	 208 208

	Velikost omarice						
	100	125	138	150	165	185	205
RONDO.X / .XE 			 169 140		 198 169	 214 185	 237 208
PENTO.X / .XE 			 160 140 811	 173 153 151	 189 169 971	 205 185 851	 228 208 821
QUADRO.XE 			 160 140	 173 153	 189 169	 205 185	 228 208

Možne izvedbe omarice:



PENTO.X



RONDO.X




QUADRO.X

Podometna predokenska roleta Q.INTEGO / .E




OMARICA

- Omarica je izdelana iz valjanega aluminija ali **močnejšega ekstrudiranega aluminija**
- **Omogoča vgradnjo integriranega komarnika**

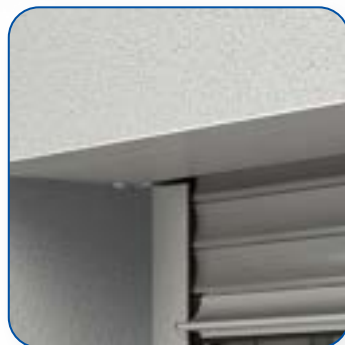

SERVISNI POKROV

- Izdelan iz **močnejšega ekstrudiranega aluminija**; kar zagotavlja **večjo trdnost tudi pri omaricah večjih dimenzij**

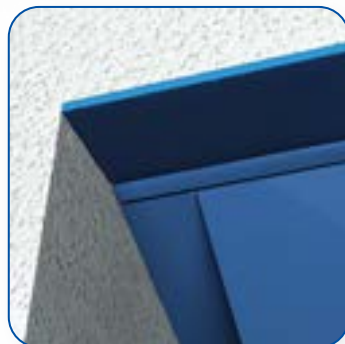

PRIREZAN SERVISNI POKROV


- Omogoča prekritje vodil z ometom do 13mm

Dimenzije omaric

	138	165	185
Q.INTEGO Valjan aluminij (omarica)			
Q.INTEGO.E Ekstrudiran aluminij (omarica)			
Q.INTEGO.X Valjan aluminij (omarica)			
Q.INTEGO.XE Ekstrudiran aluminij (omarica)			

Dimenzije v mm.

Dimenzije omaric, omejitve višin in zob v prekladi pri podmetni izvedbi

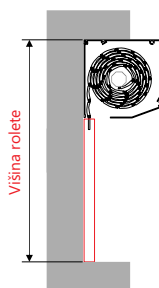

Dimenzije omaric	138	165	185
Globina A (mm)	140	169	185
Globina A (omarica .X) (mm)	160	189	205
Višina B* (mm)	90	119	135
Višina rolete do (cm)			
Ročni pogon	170	270	310
Višina rolete do (cm)			
Motorni pogon	158	257	295
	75	145	195

*Višina B se pri motornem pogonu lahko poljubno poveča.
Modre vrednosti veljajo za lamelni plašč ALUMINO 52.



INTEGRIRAN KOMARNIK

- Sistem omogoča vgradnjo **integriranega rolo komarnika**; ko ni v uporabi, se popolnoma skrrije v omarico



OMARICA

- Visio je **popolnoma podometen sistem**




VODILA

- Vodila se **popolnoma skrrijejo pod izolacijo in ometom**

Dimenzije omaric

	165	185	205
VISIO Valjani aluminij (omara)			
VISIO.X Valjani aluminij (omara)			

Dimenzije v mm.

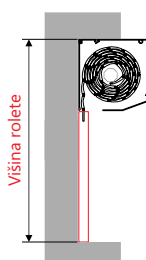


Dimenzije omaric	165	185	205
Višina rolete do (lamele ALU 37)	197	235	365
Višina rolete do (lamele ALU 37)	120	180	245
Višina rolete do (lamele ALU 37)	105	135	180

Rokovanje samo s tipom motorja SES, cev/valj Ø 60.

Dimenzije v mm.

Predokenska roleta za okna nepravilnih oblik
TRENDO

Možne izvedbe sistema TRENDO:

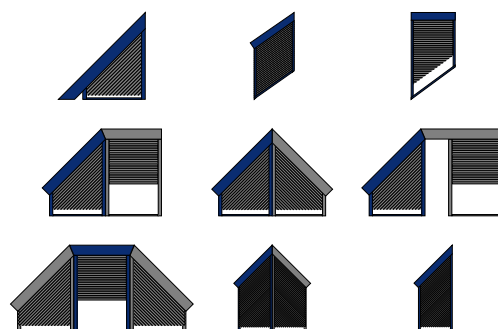

Dosegljiv naklon je med 10° in 45°





Pri omarici TRENDO lahko izbirate med 3 oblikami: petkotna (PENTO), kvadratna (QUADRO) in polkrožna (RONDO). Na voljo je tudi podometna omarica.





SISTEM Z INTEGRIRANO STEKLENO OGRAJO

- certificirano po varnostnih standardih DIN 18008-4
- možnost integracije steklene ograje in rolo komarnika v isti ravnini
- maksimalna širina integrirane steklene ograje: 2700 mm
- višina stekla: min. 250 mm, max. 1200 mm

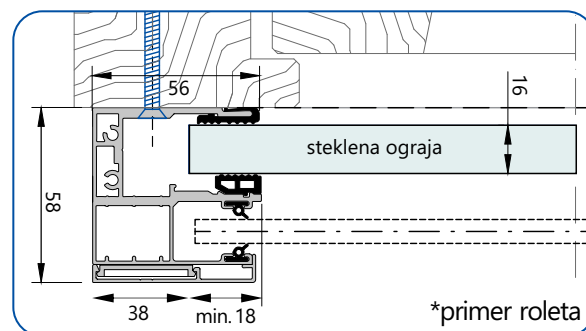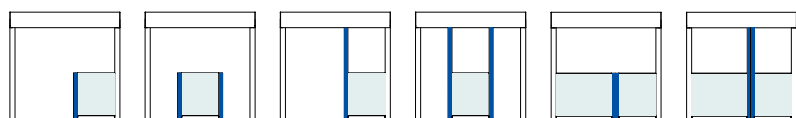

Žaluzija HERO + InSO




Roleta QUADRO + InSO



Zip screen OLIMP + InSO



ROLETE - IGRA BARV

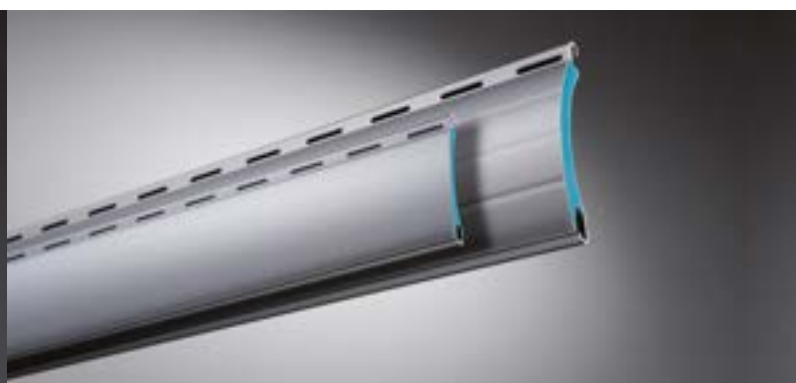

Aluminijaste lamele:

Lamele iz aluminija so naravno odporne proti koroziji. V notranjost je vbrizgana posebna poliuteranska pena, ki zagotavlja togost in boljšo izolativnost.

Na voljo v 3 velikostih:

- 37 mm
- 44 mm
- 52 mm.

Protect lamele:

Na voljo so tudi protivlomne lamele Protect, ki vsebujejo bistveno trši in neupogljiv poliuteraan in se lahko pohvalijo s trikrat večjo trdnostjo od standardnih.

Na voljo v 2 velikostih:

- 37 mm
- 52 mm.




Nadokenske rolete



Predokenske rolete

Standardne barve za ALU lamele:



Bela



Jekleno modra



Sivi aluminij



Krem bela



Antracit siva



DB 703



Limona



Lesna svetla



Rdeča



Svetlo siva



Golden Oak (podobna)



Zelena



Siva



Oreh (podobna)



Lesna temna



Bež




Mahagonij



Črna



Srebrna



Čokoladno temna



Barva po naročilu; RAL, NES,...
(doplačilo)

Opomba: Lamele ALU 44 in 52 niso na voljo v vseh navedenih standardnih barvah.



Standardne barve za omarico, ALU vodila in zaključno letev:



Bela



Srebrna



Čoko. temna



RAL 7016



RAL 9007



DB 703



Siva



Čoko. svetla



Barva po naročilu;
RAL, NES,... (doplačilo)

ZUNANJE ŽALUZIJE HERO



OMARICA

- Vse maske so lahko vidne ali podometne
- Trdne omarice - debelina aluminija 1,5 mm




INTEGRIRAN KOMARNIK

- Maska X z možnostjo vgradnje **integriranega rolo komarnika** je globlja za 15 mm
- Možna je tudi **izvedba z integriranim elektro rolo komarnikom** ali **deljenim komarnikom**



VODILA BREZ VIDNIH VIJAKOV

- Za boljšo estetiko, so vodila zasnovana tako, da **po končani montaži ni vidnih vijakov**
- **Visoka vodotesnost med vodilom in okvirjem**

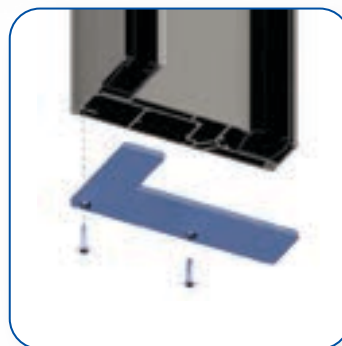


ZAKLJUČKI VODIL

- Kovinski zaključki vodil v enaki barvi kot vodila




LAMELE HERO

- Kovinski drsniki
- Guma na vsaki lameli

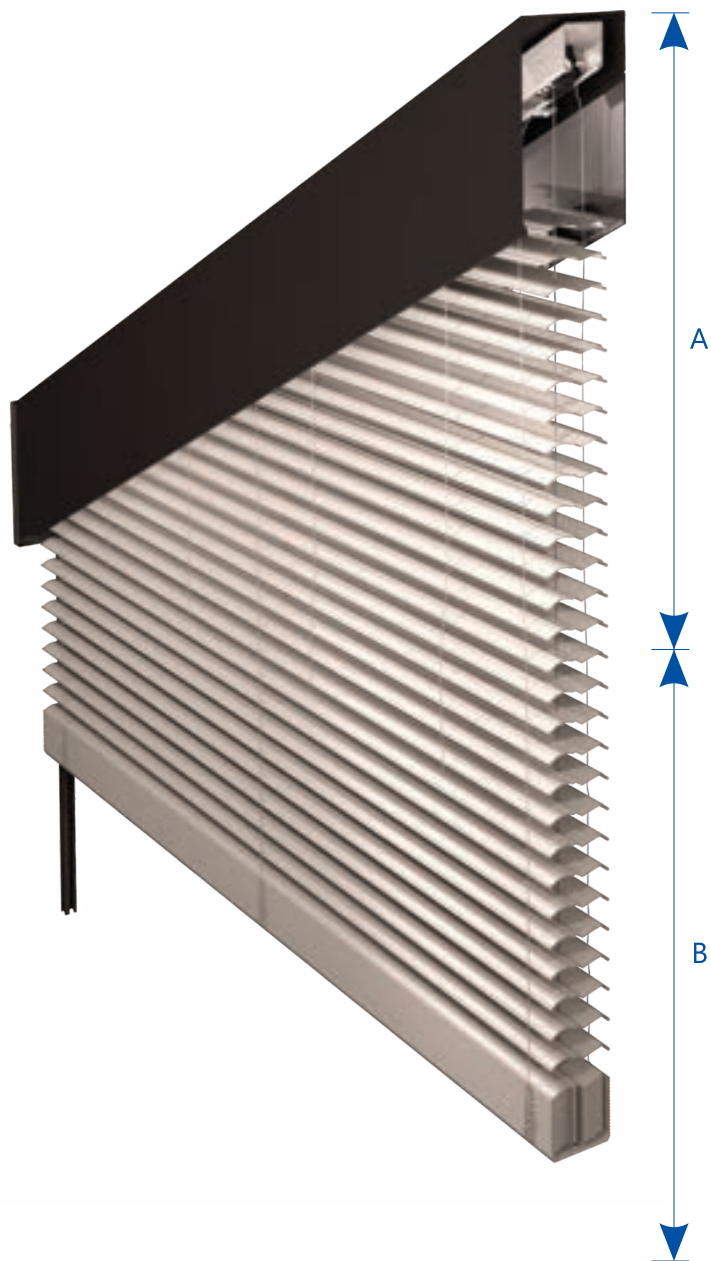

Možne izvedbe sistema TERO:

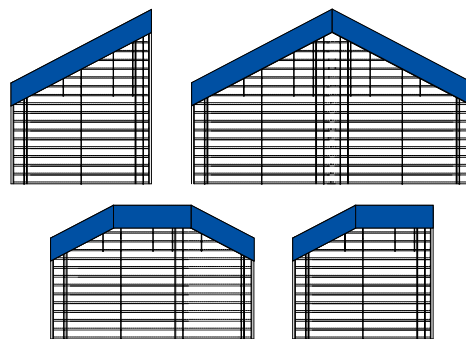


DVA NAČINA DELOVANJA

- Način 1: Možnost upravljanja samo naklona lamel celotne žaluzije
- Način 2: Možnost dvigovanja in spuščanja ravnega dela žaluzije (označeno z B) in upravljanje z naklonom lamel celotne žaluzije




ZUNANJE ŽALUZIJE HERO

HERO.1 / HERO.1X - Samonosni sistem

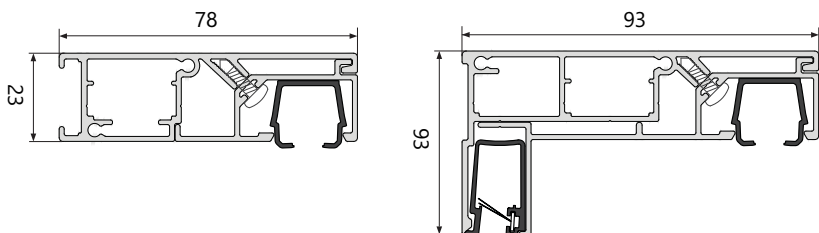


Vodila
HERO.1 / .1X

Podložni profili
HERO.1 / .1X

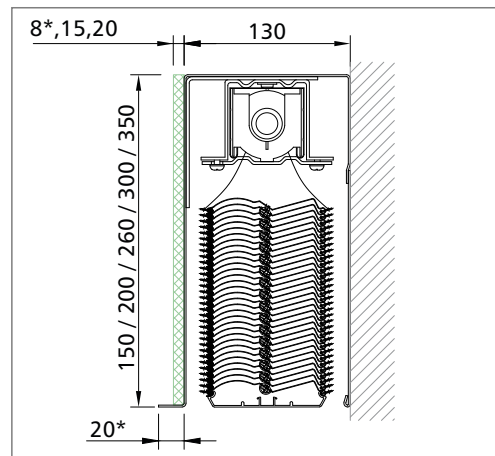


HERO.1 sistem, podometna izvedba

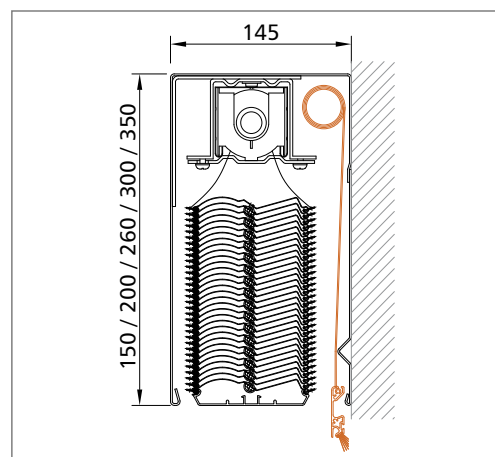


HERO.1X sistem, vidna izvedba

HERO.2 - Modularni sistem





Vodilo 20 x 22 mm

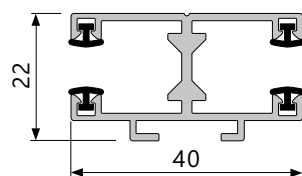


Pregradno vodilo 40 x 22 mm
(za deljene sisteme)



Vodila **HERO.2**
z nosilcem vodil tip 2

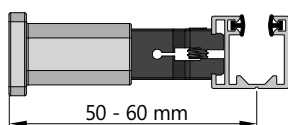


Nosilec vodil tip 2
(50 - 60 mm, 60 - 70 mm,
70 - 90 mm, 90 - 130 mm)

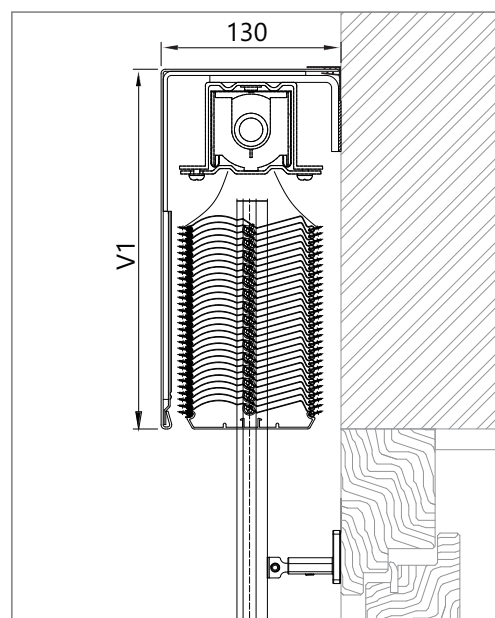


HERO.2 sistem


HERO.3 / HERO.3X - Celotno podometni sistem

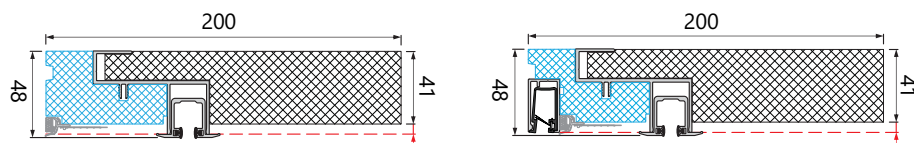

Vodila
HERO.3 / .3X

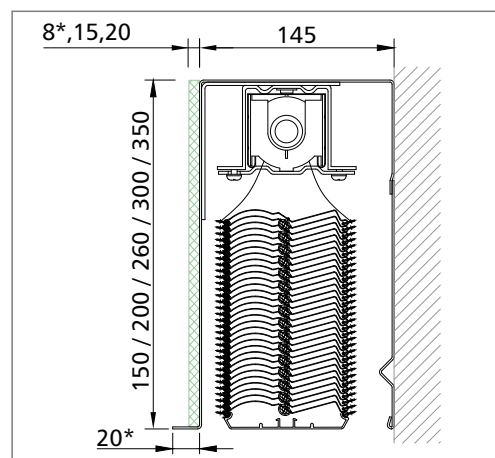


HERO.3 sistem, podometna izvedba

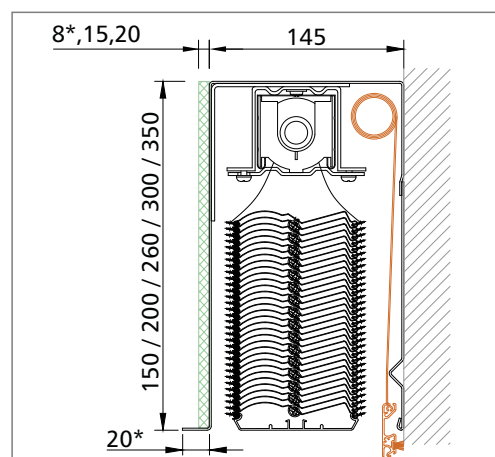


HERO.3X sistem, podometna izvedba


HERO.5 / HERO.5X - Nadokenski sistem

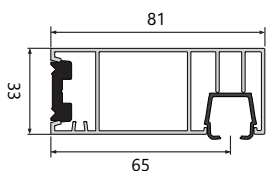

Vodila **HERO.5 / .5X**

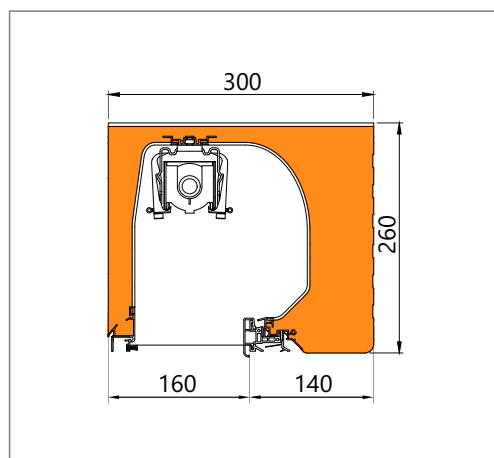


HERO.5 sistem, podometna izvedba

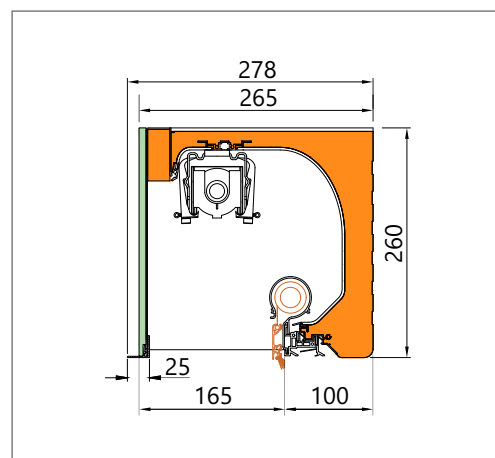

HERO.5X sistem, podometna izvedba


ŽALUZIJE HERO - IGRA BARV IN OBLIK

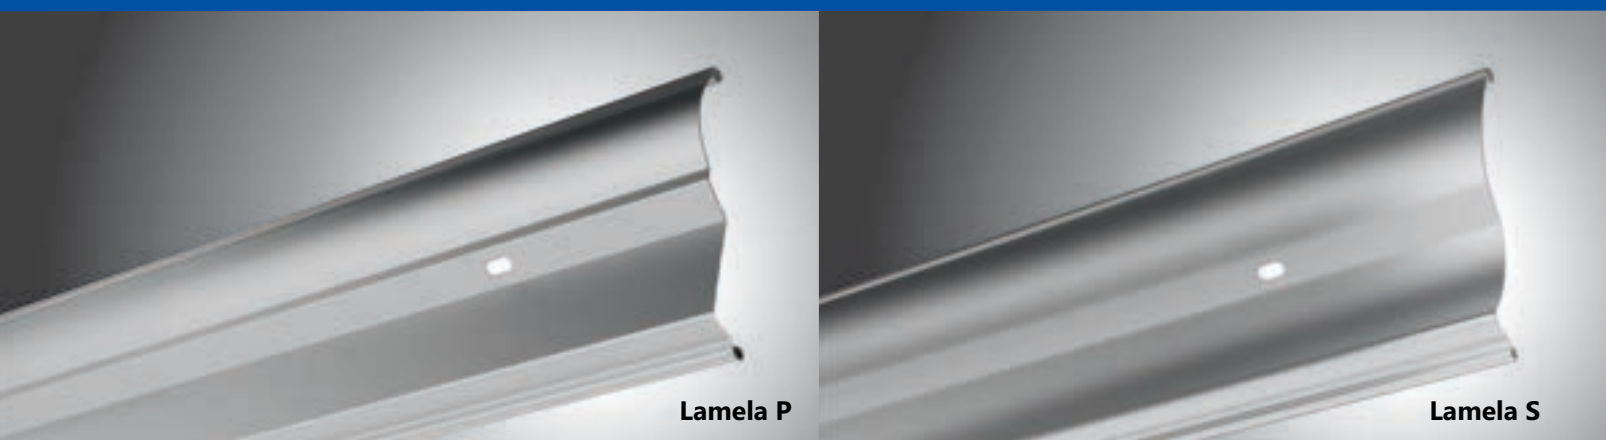

HERO.2, HERO.1, HERO.3 višine paketov - višina maske in število lamel glede na višino žaluzije


Max. višina elementa (cm)	Max. število lamel	Višina maske HERO.2 (cm)	Višina maske HERO.1 / .3 (cm)
76	7	14	
92	9	15	15
108	11	16	
124	13	17	
140	15	18	
156	17	19	
172	19	20	20
188	21	21	
204	23	22	
228	26	23	
244	28	24	
260	30	25	
276	32	26	26
292	34	27	
308	36	28	
324	38	29	
340	40	30	30

Max. višina elementa (cm)	Max. število lamel	Višina maske HERO.2 (cm)	Višina maske HERO.1 / .3 (cm)
356	42	31	
372	44	32	
388	46	33	
404	48	34	
420	50	35	35
436	52	36	
452	54	37	
468	56	38	
484	58	39	
500	60	40	
516	62	41	
532	64	42	
548	66	43	
564	68	44	
580	70	45	
596	72	46	

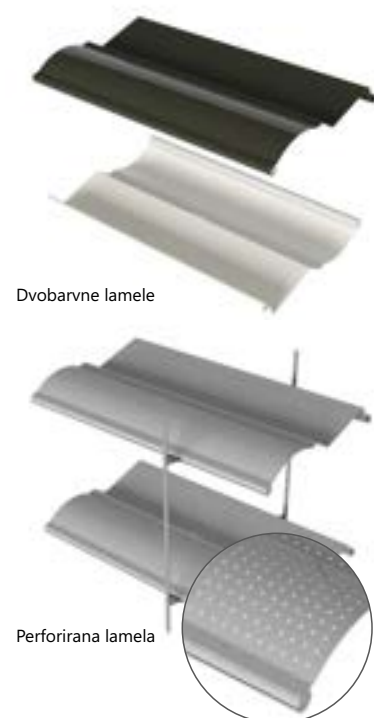




Standardne barve za lamele:

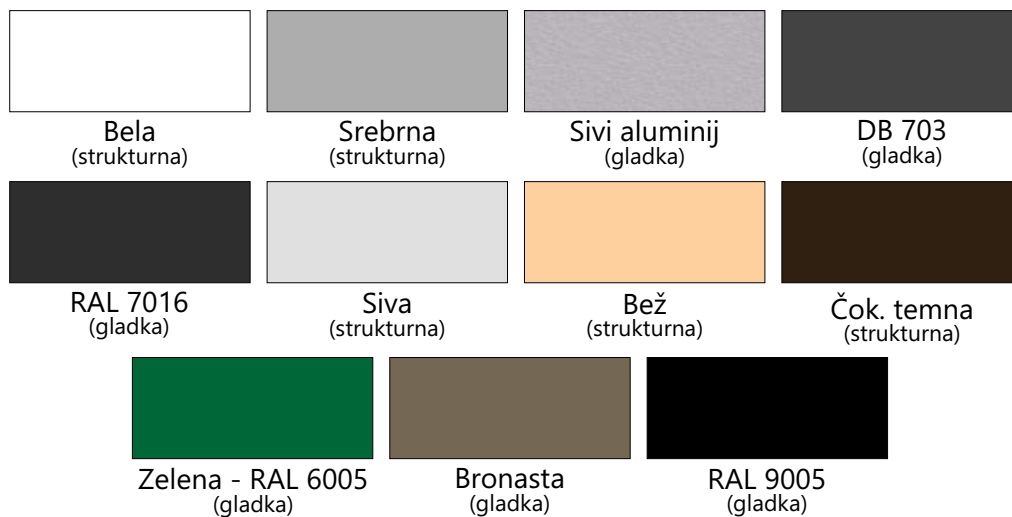

Standardne barve za omarico oz. masko in vodila:

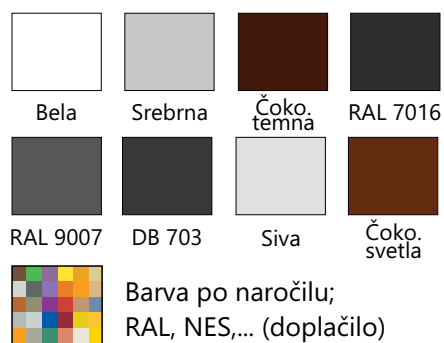

Screen senčilo z možnostjo integriranega komarnika

ZIP SCREEN OLIMP



OMARICA

- Možna **vidne ali podometne** izvedba
- Brez vidnih vijakov, ti so skriti v konstrukciji
- **Električne napeljave so skrite v namenskem kanalu**



INTEGRIRAN KOMARNIK

- **Možnostjo vgradnje integriranega rolo komarnika**
- **Enoten izgled fasade** pri kombinaciji oken z in brez komarnikov



ZAKLJUČNA LETEV

- Nadstandardno obtežena
- Pri večjih obremenitvah se ne zvija



ZIP SISTEM VODIL

- Blago je **enakomerno napeto po celotni površini**
- **Visoka stabilnost** v vetrovnih razmerah




VODILA


- Dvodelna vodila **omogočajo lažjo montažo in servis**, ter zmanjšajo število vidnih vijakov




omarica OLIMP.1

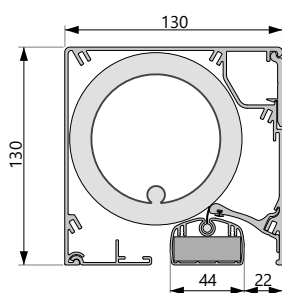


**omarica OLIMP.1
podometna**

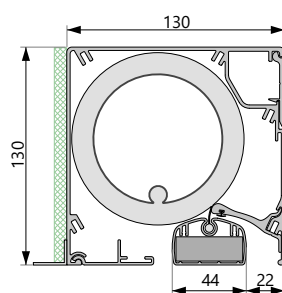

omarica OLIMP.1X

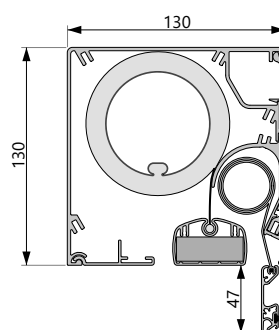

**omarica OLIMP.1X
podometna**

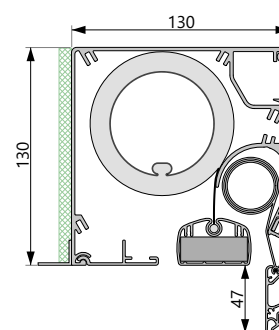

Omejitve dimenzij - standardne izvedbe

	Min. širina el. (cm)	Maks. širina el. (cm)	Maks. višina el. (cm)	Maks. površina el. (m ²)
OLIMP.1	55	500	500	15
OLIMP.1X	55	300	250	7,5


Omejitve dimenzij - Izvedbe z različnimi cevmi RS63 in RS78

	Min. širina el. (cm)	Maks. širina el. (cm)	Maks. višina el. (cm)	Maks. površina el. (m ²)
Cev RS63	55	300	500	15
Cev RS78	55	500	300	15

Omejitve dimenzij - Integriran komarnik

Maks. širina integ. komarnika (cm)	Maks. višina integ. komarnika (cm)
180 (pri višini do 120 cm)	250 (pri širini do 140 cm)

ZIP SCREEN OLIMP - IGRA BARV IN PROSOJNOSTI

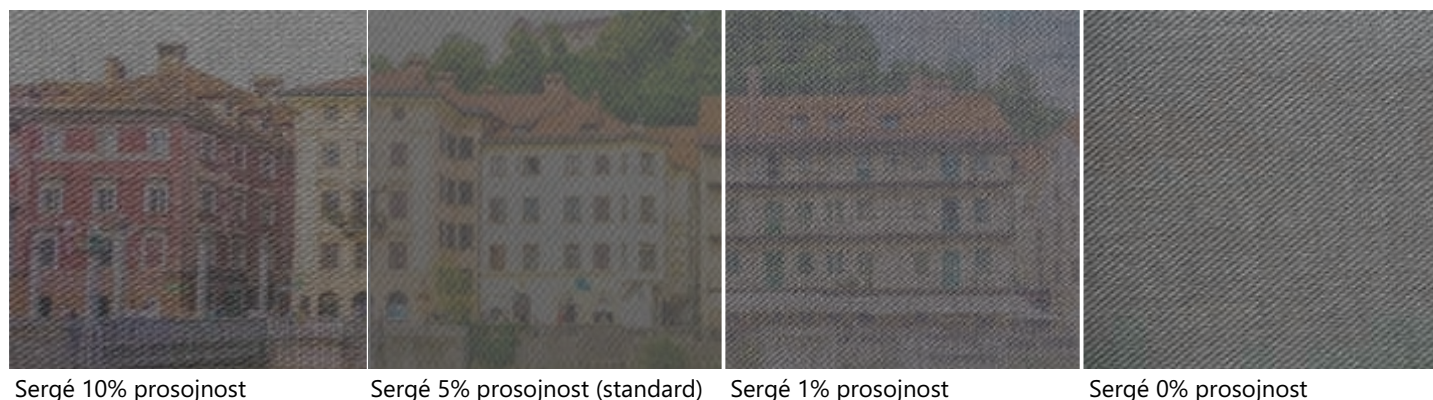

Barvna paleta blaga Sergé

Izbirate lahko med pestro izbiro več kot 40 različnih odtenkov standardnih blagov Serge 5%.

Za individualne rešitve senčenja po vašem okusu pa imamo na voljo tudi barve v drugih prosojnostih - 10%, 1% ali 0% (blackout).

Za optimalno mero senčenja in barvno harmonijo v vaših prostorih lahko izbirate med šestimi barvami, ki so na voljo v vseh štirih prosojnostih (10%, 5%, 1% in 0%). Tako lahko za vsak prostor izberete poljubno prosojnost v isti barvi.



White/white



Pearl grey/pearl grey



Grey/white



Grey/grey



Grey/charcoal



Charcoal/charcoal



Standardne barve za omarico, ALU vodila in zaključno letev:



Bela Srebrna Čoko. temna RAL 7016



RAL 9007 DB 703 Siva Čoko. svetla

Na voljo preko 220 drugih odtenkov RAL.

RAL, ...



GARAŽNA VRATA


Garažna vrata
so izdelana
po meri
vaše garaže.




Glavne lastnosti garažnih vrat ROLTEK:

- Motorno daljinsko upravljanje
- Zaščita pred naletom na oviro
- Mehanizem za ročno odpiranje ob izpadu elektrike na omarici - NHK ali na višini rok - INB
- Do 15 standardnih barv za lamele
- 5 standardne barve za vodila in omarico
- 3 različne velikosti omaric
- Dodatne izvedbe lamel - svetlobne, zračne ali dekorativne lamele


Možnosti vgradnje rolo garažnih vrat:



Pred garažo




V garaži



V odprtini



Poseben način aretiranja za še večjo varnost pred vlomom. Vodilo je narejeno iz dveh delov, zaključki v lameli pa so narejeni tako, da se jih ne more izvleči ven zaradi močnih sunkov vetra.

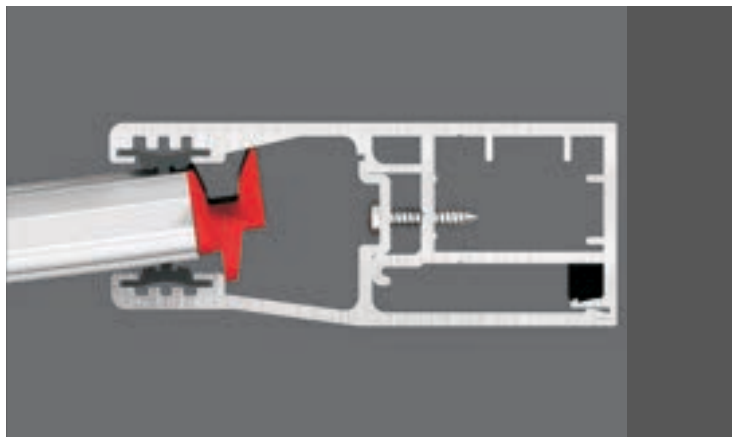

Rolo vrata - najboljši izkoristek prostora v garaži

Rolo vrata
max. širina: 5,6 m
max. višina: 5,2 m



Stropna vrata GECCO

Primerna za nizke garaže, saj potrebujejo le 5,3 cm prostora pod stropom, zaradi motorja na strani.

GECCO
max. širina: 3,25 m
max. višina: 2,50 m



Stropna vrata SILENTO.2 – tiha inovativnost

Primerna so za nizke garaže, saj potrebujejo le 13,5 cm prostora pod stropom.

SILENTO.2
max. širina: 5,0 m
max. višina: 3,0 m



Varnostna vrata PROTEGO – zavarujte poslovni objekt ali dom

PROTEGO
max. širina: 5,60 m
max. višina: 4,80 m



Industrijska vrata F400

F400
max. širina: 6,0 m
max. višina: 6,0 m



GARAŽNA VRATA - IGRA BARV IN OBLIK



Aluminijaste lamele so na voljo v dveh velikostih ALU 77 in ALU 55.




Skozi svetlobno lamelo v garažo pride dnevna svetloba. Zelo praktično za garaže brez okna.




Zračna lamela omogoča naravno zračenje garaže.

Standardne barve za lamele ALU 77 in ALU 55:



Bela (ALU 77, ALU 55)




Srebrna (ALU 77, ALU 55)



DB 703 (ALU 77)



Jekleno modra (ALU 77)



Krem bela (ALU 55)




Bež (ALU 77, ALU 55)



Antracit siva (ALU 77, ALU 55)



Zelena (ALU 77)



Limona (ALU 55)



Sivi aluminij (ALU 77)



Lesna svetla (ALU 77, ALU 55)



Temno zelena (ALU 77)




Svetlo siva (ALU 55)




Temno siva (ALU 77)



Lesna temna (ALU 77, ALU 55)



Siva (ALU 77, ALU 55)



Čokoladno temna (ALU 77, ALU 55)



Rdeča (ALU 77)



Standardne barve za omarico in vodila pri rolo vratih:



Bela Srebrna Čok.temna Siva RAL 7016

Standardne barve za krivino in vodila pri stropnih vratih:



Bela Srebrna



ROLTEK garažna vrata so na motorni pogon in se standardno odpirajo z daljinskim upravljalcem. Pri tem lahko z enim neodvisno odpirate kar 4 vrata!



Motorno upravljanje z daljincem



Motorno upravljanje s ključ stikalom



Odpiranje s prstnim odtisom



Kodirna tipkovnica



Upravljanje s pametnim telefonom ali tablico



Upravljanje z RFID




Monokomanda - elegantna rešitev v primeru izpada električne energije na dosegu rok.

KOMARNIKI

Fiksni komarniki

- Enostavno snemanje in pritrjevanje.
- Optimalno tesni na notranji strani.
- Možnost tudi za okna nepravilnih oblik. Izdelani so lahko v različnih trikotnih, večkotnih, polkrožnih in celo okroglih oblikah.

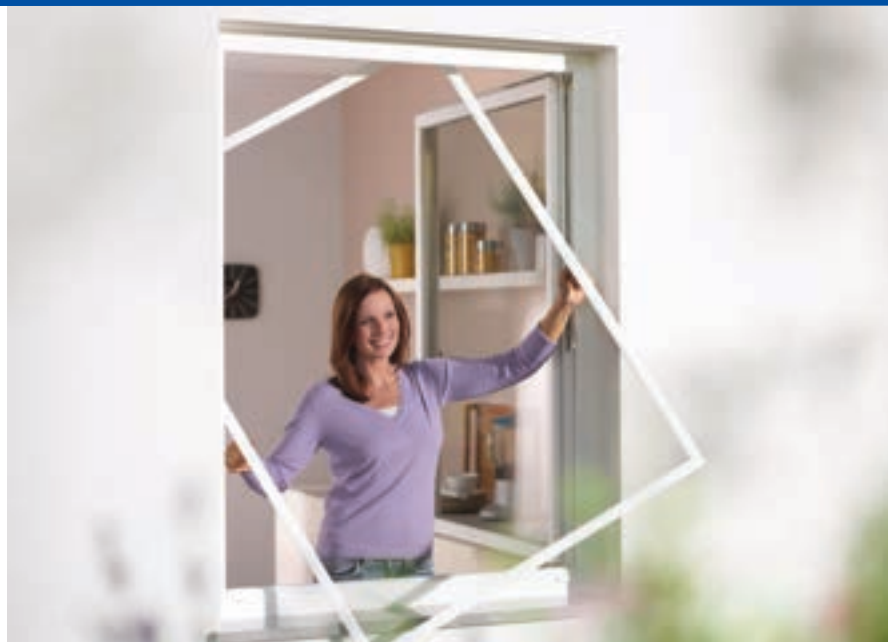

Drсни komarniki

- Idealna rešitev za bolj prehodna mesta, recimo na balkon ali teraso.
- Preposto upravljanje, komarnik le pomikate poljubno po drsni vodilih.
- Omogočajo zaščito zelo širokih površin v dvojni in trojni izvedbi.

Krilni komarniki

- Idealna rešitev za pogosto uporabljene prehode.
- Ostane zaprt tudi ob močnejšem vetru ali prepihu zaradi vgrajenega magnetnega sistema.
- Omogočajo zaščito zelo širokih površin v dvojni in trojni izvedbi.
- **Krilni nihalni komarniki** se odpirajo v obe smeri. To je še posebej praktično kadar imate zasedeni roki.



Plise komarniki

- Za vgradnjo ni potrebno veliko prostora.
- Komarnik se ob neuporabi zloži v paket kot harmonika.
- Mrežica je izdelana iz nagubane in na stičišču varjene tkanine iz polipropilena.

**Rolo komarniki**


- Komarnik se navije v omarico, v kateri je zaščiten pred vremenskimi vplivi in skriti pred pogledi, ko jih ne uporabljate.
- Za počasno samodejno navijanje komarnika skrbi vgrajena zavora.
- Možna vgradnja tudi na strešna okna.
- Možna vgradnja motorja za največjo mero udobja.

Integriran rolo komarnik

- Komarnik je skrit v sami omarici rolete, žaluzije ali screen senčila.
- Zaščiten pred vremenskimi plivi v omarici.
- Za počasno samodejno navijanje komarnika skrbi vgrajena zavora.



KOMARNIKI - MREŽICE



Transpatec®

Komarniška mrežica, ki omogoča kar 140% večji pretok zraka v primerjavi z običajno mrežico, poleg tega pa je praktično nevidna.

Možno pri komarniških sistemih:
integrirani, rolo, fiksni, krilni, drsni

Odprtost površine: 80%
Širina tkanja: 1,27 x 1,34 mm
Debelina nitke: 0,13 / 0,15 mm
Prepustnost zraka: 3,2 m/s pri 0,12 mbar razlike v tlaku
Barva: antracit



Fiberglas mrežica

Standardna komarniška mrežica izdelana iz steklenih vlaken (fiberglas).

Možno pri komarniških sistemih:
integrirani, rolo, fiksni, krilni, drsni

Odprtost površine: 60%
Širina tkanja: 1,41 x 1,58 mm
Debelina nitke: 0,33 mm
Prepustnost zraka: 3,2 m/s pri 0,17 mbar razlike v tlaku
Barva: antracit



Transpatec mikro tkanje

Inovativna mrežica združuje tri lastnosti v eni mrežici. Poleg zaščite pred insekti nudi 90% zaščito pred cvetnim prahom, istočasno pa zagotavlja jasen pogled skozi oko.

Možno pri komarniških sistemih:
fiksni, krilni, drsni

Odprtost površine: 65%
Širina tkanja: 1,27 x 0,56 mm
Debelina nitke: 0,13 / 0,15 mm
Prepustnost zraka: 3,2 m/s pri 0,15 mbar razlike v tlaku
Barva: antracit




Polltec®

Mrežica, ki poleg zaščite pred mrčesom omogoča tudi 99% zaščito pred cvetnim prahom. Idealno za alergike.

Možno pri komarniških sistemih:
fiksni, krilni, drsni

Odprtost površine: 33%
Širina tkanja: 1,37 x 0,41 mm
Debelina nitke: 0,27 / 0,24 mm
Prepustnost zraka: 3,2 m/s pri 0,58 mbar razlike v tlaku
Barva: antracit




Mrežica za mačke in pse

Varjena mrežica iz poliestra je sedemkrat bolj odporna proti strganju od fiberglas mrežice. Še posebej je priporočljiva kadar se v komarnik vgradi prehod za mačke oz. pse.

Možno pri komarniških sistemih:
fiksni, krilni, drsni

Odprtost površine: 43%
Širina tkanja: 1,49 x 2,54 mm
Debelina nitke: 0,64 mm
Prepustnost zraka: 3,2 m/s pri 0,46 mbar razlike v tlaku
Barva: antracit



Mrežica iz nerjavečega jekla

Robustna mrežica iz nerjavečega jekla je zelo enostavna za čiščenje, zato je še posebej primerna za kuhinje in kleti. Nudi tudi zaščito pred glodavci, saj jo je nemogoče pregrizniti.

Možno pri komarniških sistemih:
fiksni, krilni, drsni

Odprtost površine: 70%
Širina tkanja: 1,36 x 1,36 mm
Debelina nitke: 0,224 mm
Prepustnost zraka: 3,2 m/s pri 0,14 mbar razlike v tlaku
Barva: srebrna

Zakaj izbrati komarnike ROLTEK?

Ojačana konstrukcija

Omogoča izvedbo večjih dimenzij brez dodatnih prečnih ojačitev. Kotni spoji so ojačani s skritimi kovinskimi in lepljenimi ALU profili.




Prehod za mačke in pse

Pri drsnih in krilnih komarnikih lahko vgradimo prehod za mačke ali manjše pse. Tako bo imel vaš hišni ljubljencek vedno prost prehod.



Tesnilna guma

Tesnilna guma je obrnjena navznoter, kar omogoča lepši izgled. Mrežica je s pomočjo gume stalno napeta, saj se ne segreva na vročini.




Enostavno snemljivi fiksni komarniki

Z vzmetnim mehanizmom je s pomočjo ročajev na notranji strani fiksne komarnike možno enostavno sneti.



Standardno vgrajena zavora

Rolo in integrirani komarniki imajo standardno vgrajeno zavoro, ki komarnik počasi samodejno navije v omarico.



Možnost posebnih oblik

Naši komarniki so na voljo v različnih oblikah. Imamo rešitev za skoraj vsako okno.





ROLTEK je slovenska mednarodno uveljavljena blagovna znamka za sisteme senčenja z glavnim poudarkom na funkcionalnosti, estetiki in dolgi življenjski dobi.

Kar naredimo s svetlobo, vpliva na naše počutje. Kar zavarujemo, pa prinese mir v duši. Poskrbite za varnost in udobje svoje družine. Najboljše in najlepše rešitve ROLTEK si oglejte v živo v prodajnem salonu.

Dobrodošli in lepo vabljeni od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure.

Prodajni program:

Rolete



Zunanje žaluzije HERO



Zip screen OLIMP



Komarniki



Garažna vrata



Tende - markize



ROLTEK®

ROLTEK d.o.o., Želodnik 19,
SI-1233 Dob pri Domžalah
T: 01 724 00 00
prodaja@roltek.si, www.roltek.si