

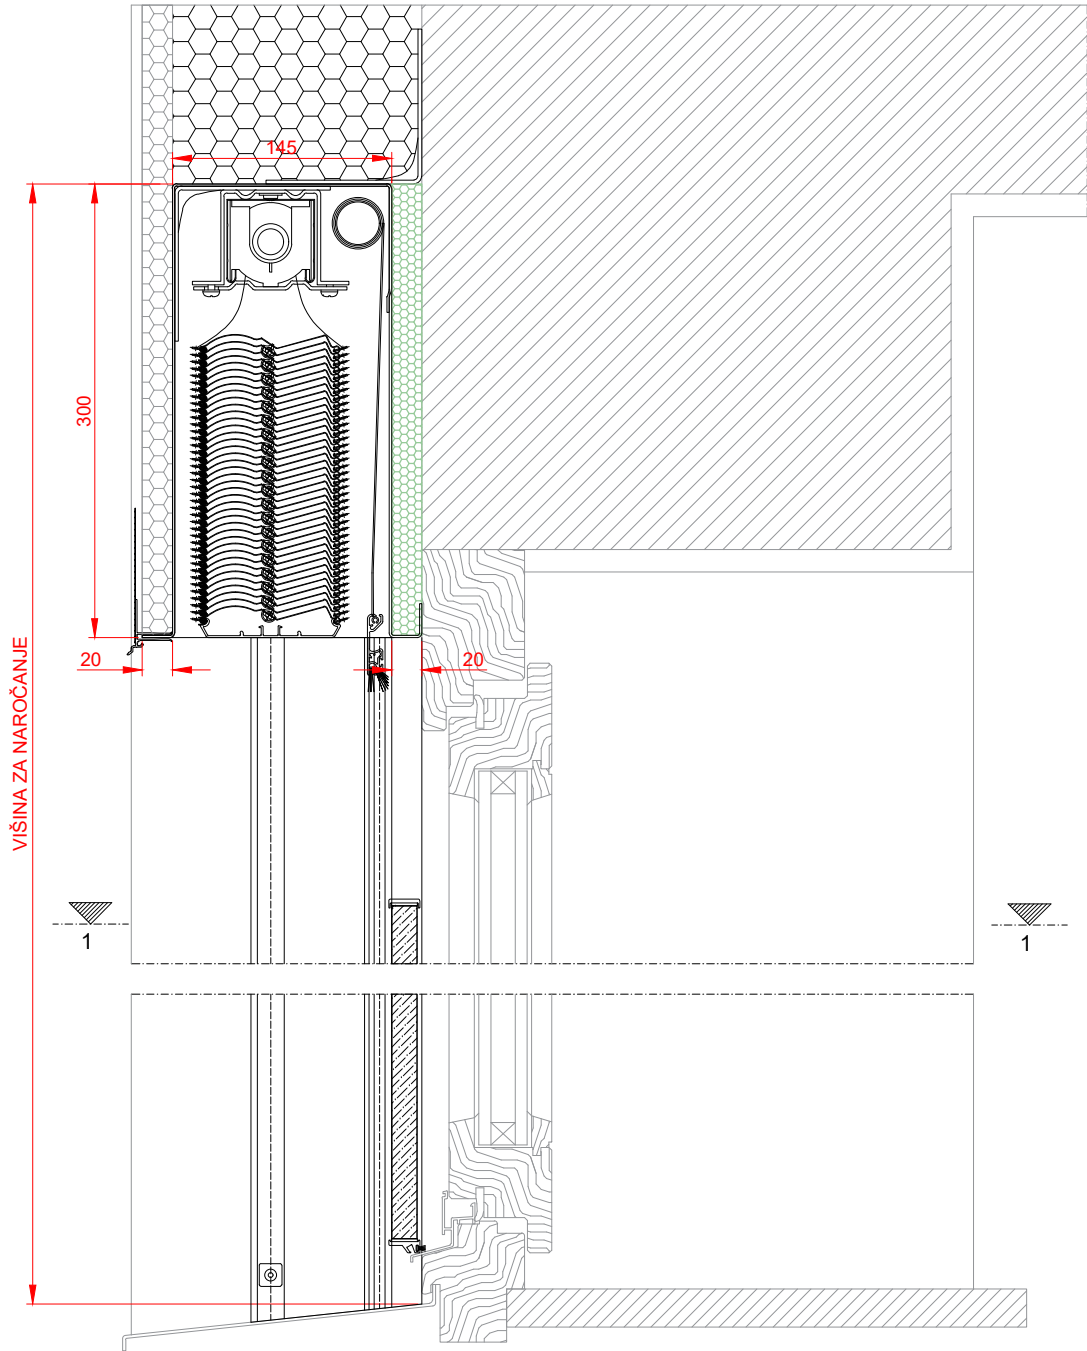



Spodnji detajl prikazuje le eno od možnih vgradnih situacij. Potrebno je upoštevati tip profila proizvajalca okna in način gradnje.

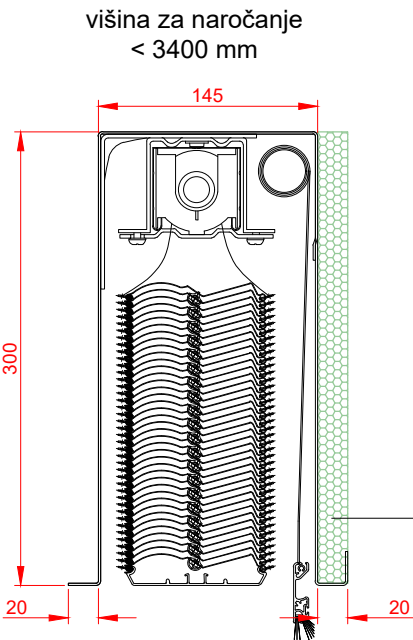


Prerez 1-1

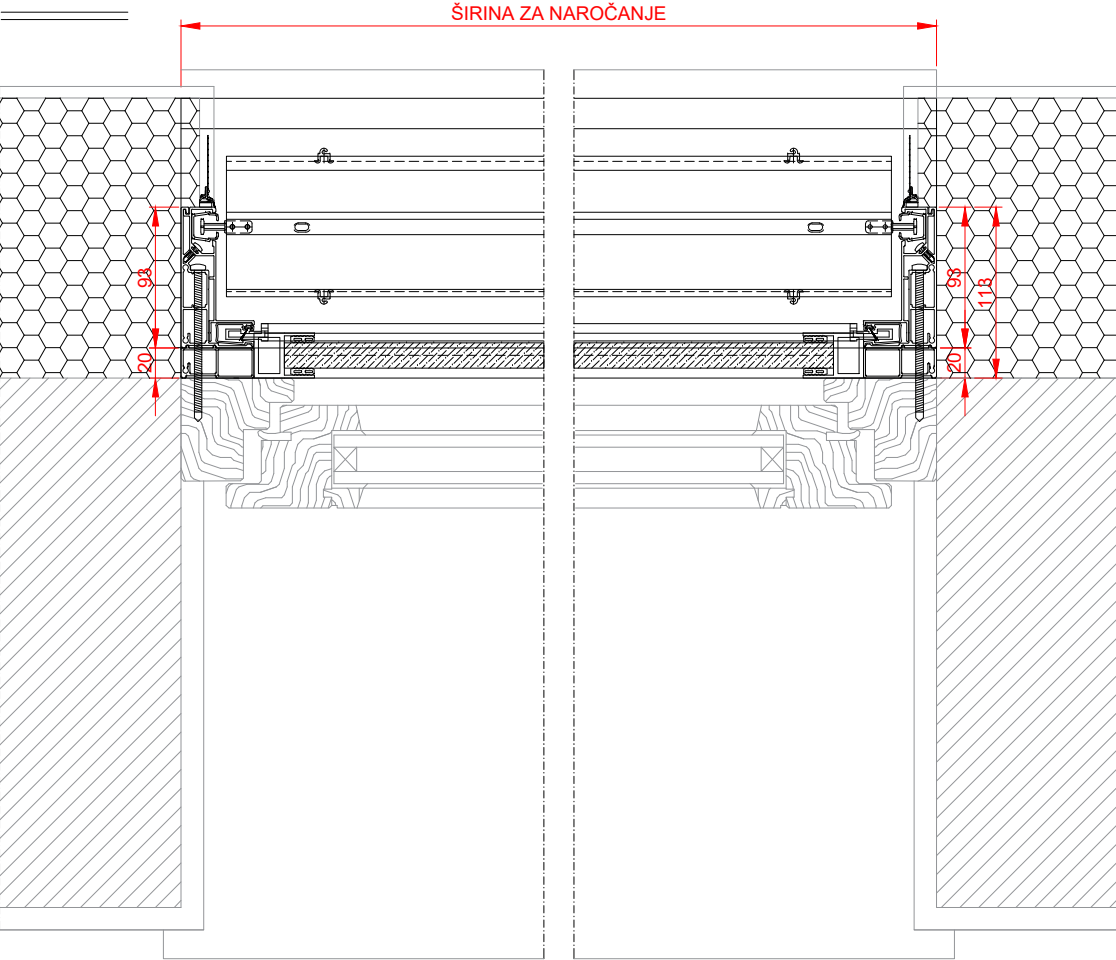

vodila za stekleno ograjo

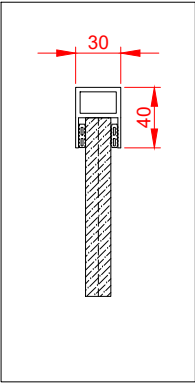

HERO.1x vodila

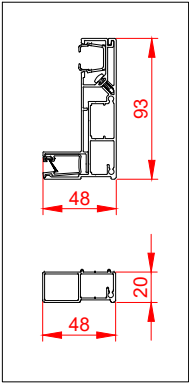

Stirodur 20 mm



Vsi načrti in informacije v tem dokumentu so last podjetja ROLTEK d.o.o. in jih ni dovoljeno reproducirati ali kakor koli drugače uporabljati brez dovoljenja podjetja, razen v delih, kjer je to izrecno dovoljeno.

Sistem / kombinacija:		Št. detajla:		
HERO.1X		HE1-211/B4		
Delovni nalog:	Datum:	Merilo:	Format:	Stran:
	25. 9. 2024	1:5	A3	1/1
Opis sistema / kombinacije:				
HERO.1X podometna omarica z 20mm odmikom od okna ter ojačitvenim zavihkom navzgor (tip D)				
Tip gradnje:		Tip okna / vrat:		Risal:
novogradnja /obnova				A.B.

Nestandardni elementi / opombe:

Prikazani detajl prikazuje le eno od možnih vgradnih situacij in je informativne narave. Pred izvedbo je potrebno upoštevati tip profila proizvajalca okna in način gradnje. Vse mere so v mm.