




Spodnji detajl prikazuje le eno od možnih vgradnih situacij. Potrebno je upoštevati tip profila proizvajalca okna in način gradnje.

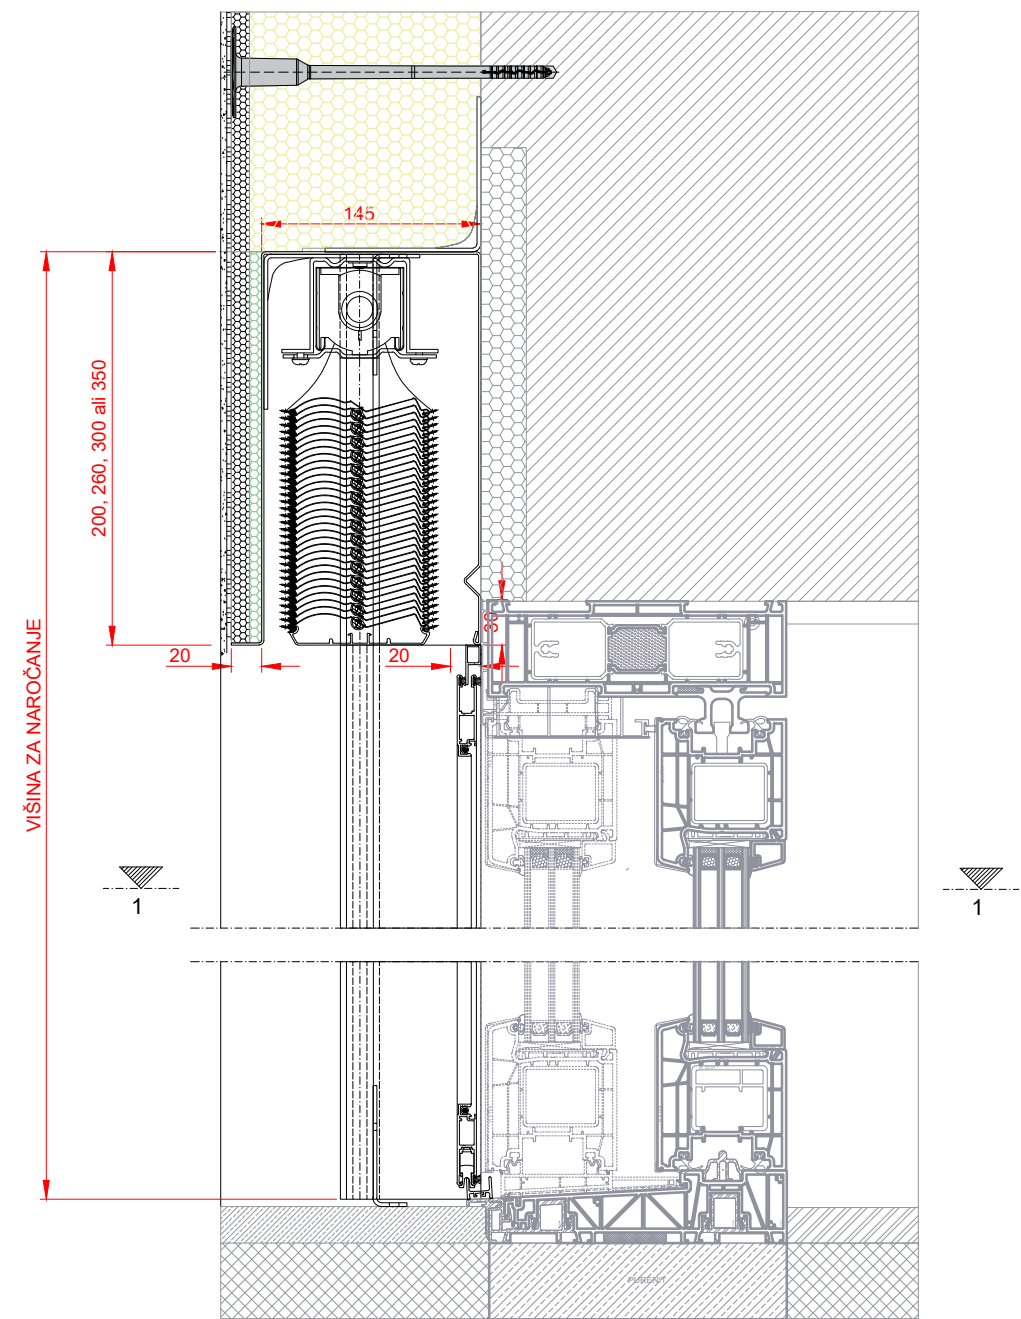


Prerez 1-1

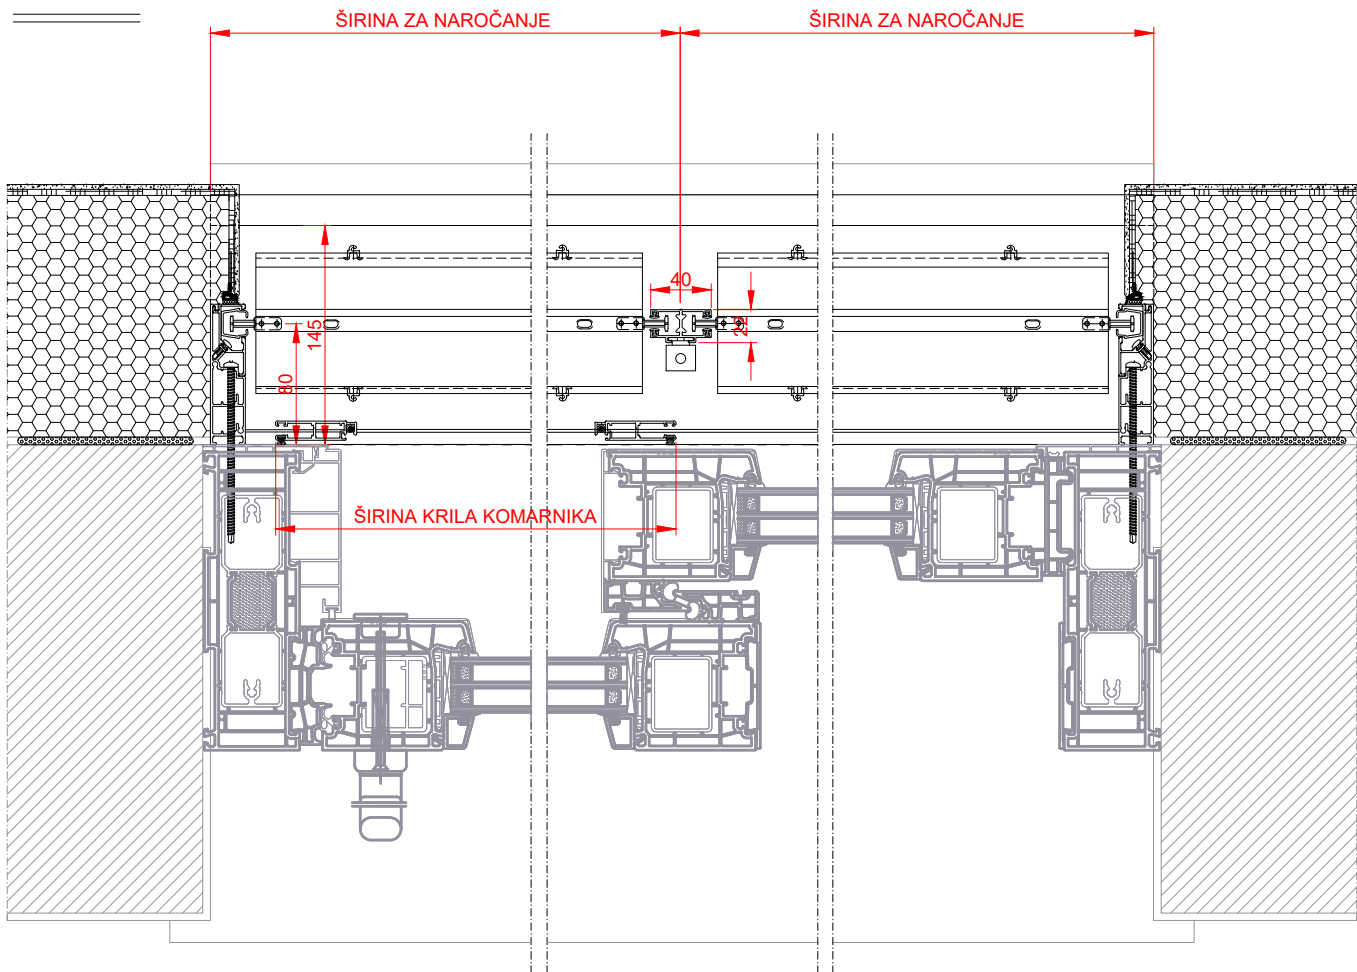


vodila

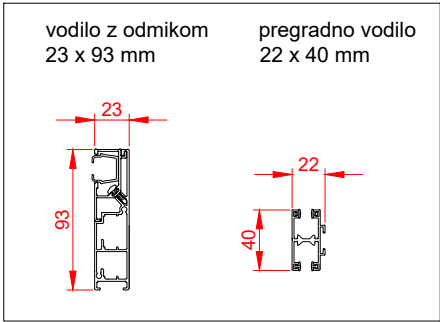

višina za naročanje
< 2760 mm

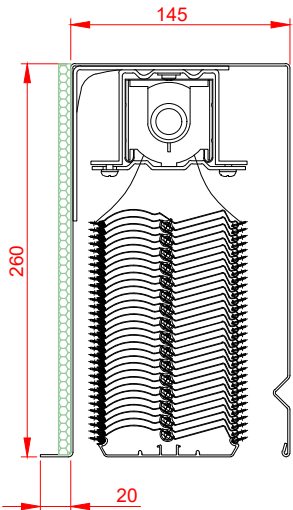

Enojni talni odmični nosilec vodil HERO.2

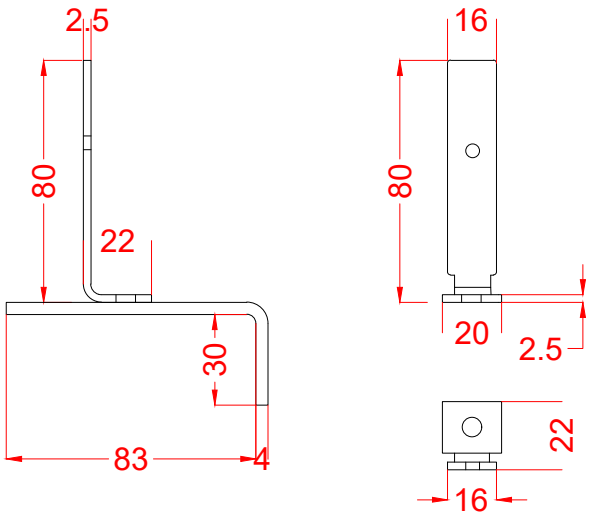

ROLTEK®

Vsi načrti in informacije v tem dokumentu so last podjetja ROLTEK d.o.o. in jih ni dovoljeno reproducirati ali kakor koli drugače uporabljati brez dovoljenja podjetja, razen v delih, kjer je to izrecno dovoljeno.

Sistem / kombinacija:		Št. detajla:		
HERO.1X		HE1-211/HC2		
Delovni nalog:	Datum:	Merilo:	Format:	Stran:
	14. 5. 2025	1:5	A3	1/1
Opis sistema / kombinacije:				
HERO.1X podometna omarica (tip B) z drsnim komarnikom KD.3/4, deljenimi žaluzijami in pregradnim vodilom 40 x 22 mm s talnim odmičnim nosilcem H.2.				
Tip gradnje:		Tip okna / vrat:		Risal:
novogradnja /obnova				A.B.

Nestandardni elementi / opombe:

Prikazani detajl prikazuje le eno od možnih vgradnih situacij in je informativne narave. Pred izvedbo je potrebno upoštevati tip profila proizvajalca okna in način gradnje. Vse mere so v mm.