


Elektro pogon / 1 motor

NAVODILO ZA MONTAŽO

1. Priprava za priklop cevnega motorja

Elektro pogon

Za priklop cevnega motorja naj bo na strani pripravljena prazna cev in razvodna doza na zidu. Lahko pripravimo različne razvode po shemi o instalacijah.

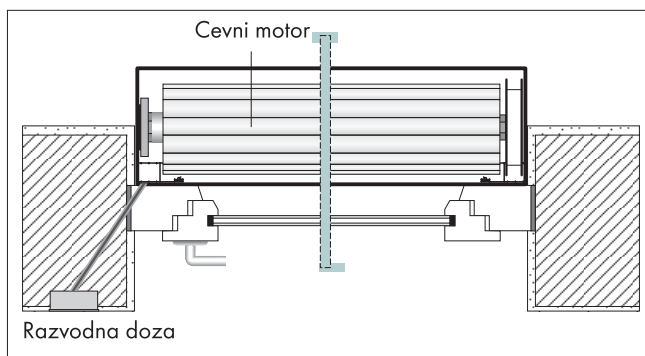

Priprava je obvezna pri vsakem oknu!

Dimenzije doz:
razvodna doza: standardna
doza za stikala: premer 60 mm

Motor se veže na dovod vedno v razvodni dozi. Nikoli se ne veže v omarici.


Minimalna širina omarice za cev premera 60 mm (motorni pogon) je 480 mm

***V primeru daljinskega sistema funkca doza za stikala ni potrebna (daljinsko upravljanje)**

2. Krmiljenje enega pogona z enim stikalom


POGLED / SHEMA

Dve roleti na eno stikalo ne vežemo

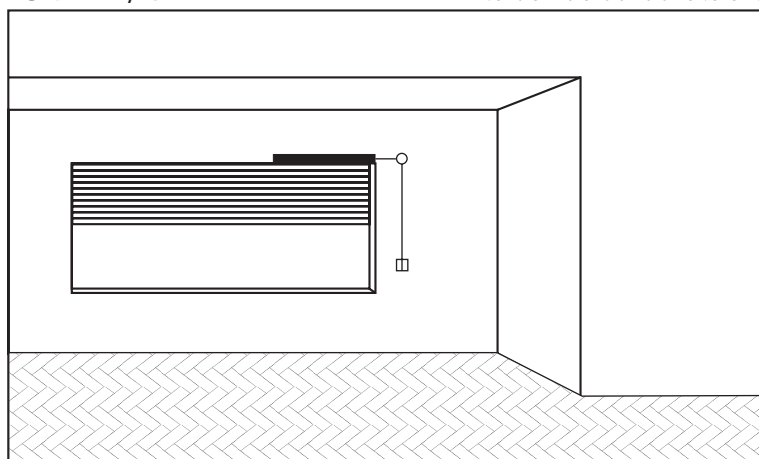


Podometna doza je odmaknjena 10-15 cm od okna.

VEZAVA

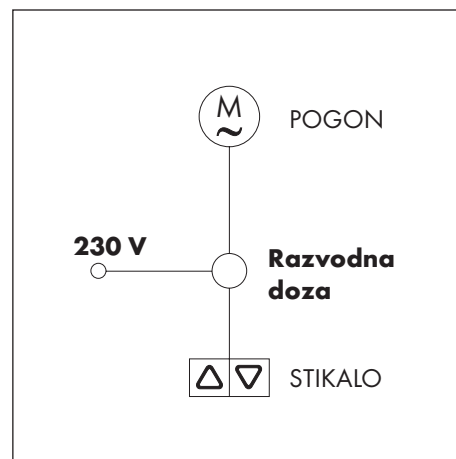


Plan vezave

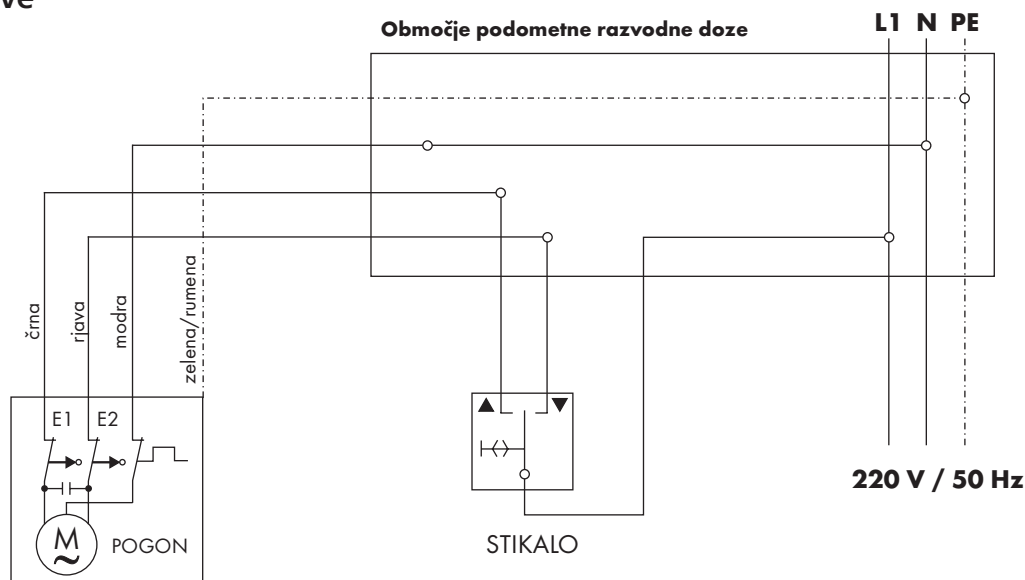


3. Funky daljinski sistem upravljanja

Možne vezave ter delovanje rolet

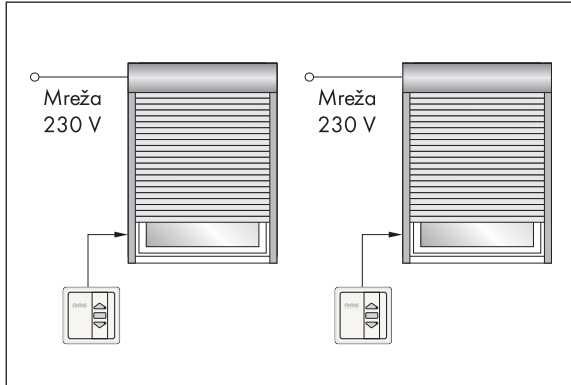


Posamično upravljanje:

Upravljanje vsake rolete posebej

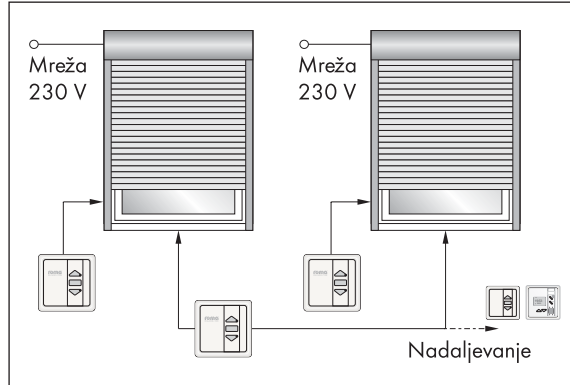


Centralno in programirano upravljanje

Upravljanje vsake rolete posebej ali centralno upravljanje.

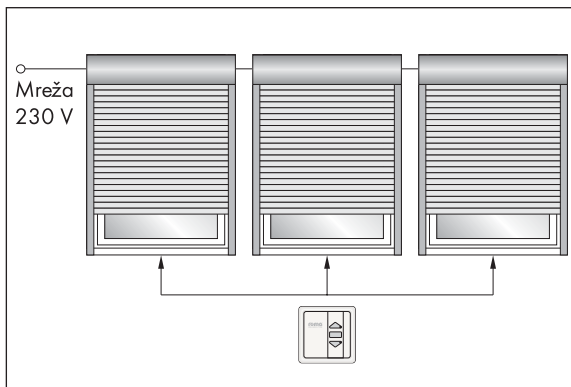

Skupinsko upravljanje:

Upravljanje rolet z enim stikalom

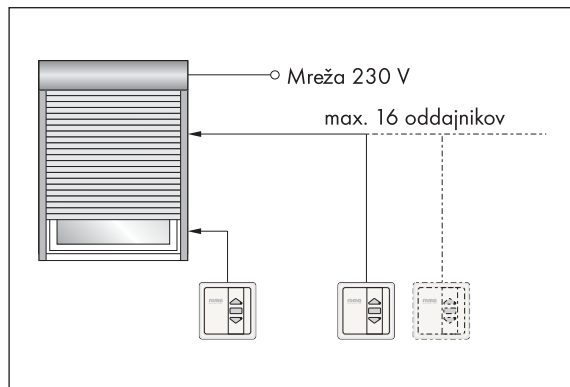

Večmestno upravljanje:

Upravljanje rolete iz različnih koncev prostora.

* Prikazane konfiguracije je možno kadarkoli premestiti oziroma spremeniti sistem.





Elektro pogon / 1 motor

NAVODILO ZA MONTAŽO

4. Skupinsko in centralno upravljanje

Pogled / shema

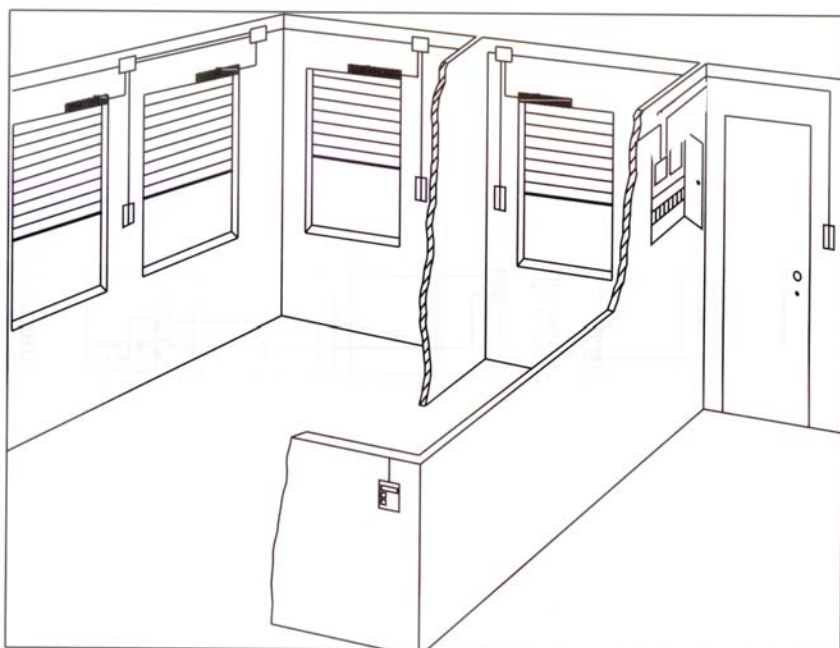


Tehnični podatki:

Napetost:	230 V
Frekvenca:	50 Hz
Moč:	10 mA:
Nizka napetost	3 A / 690 VA
Varovalka:	max. 10 A
Priklop:	max. 1 motor
Območje delovanje:	0° C do +60° C

Ni avtomatskega izklopa!
Tipko je potrebno držati


Plan vezave

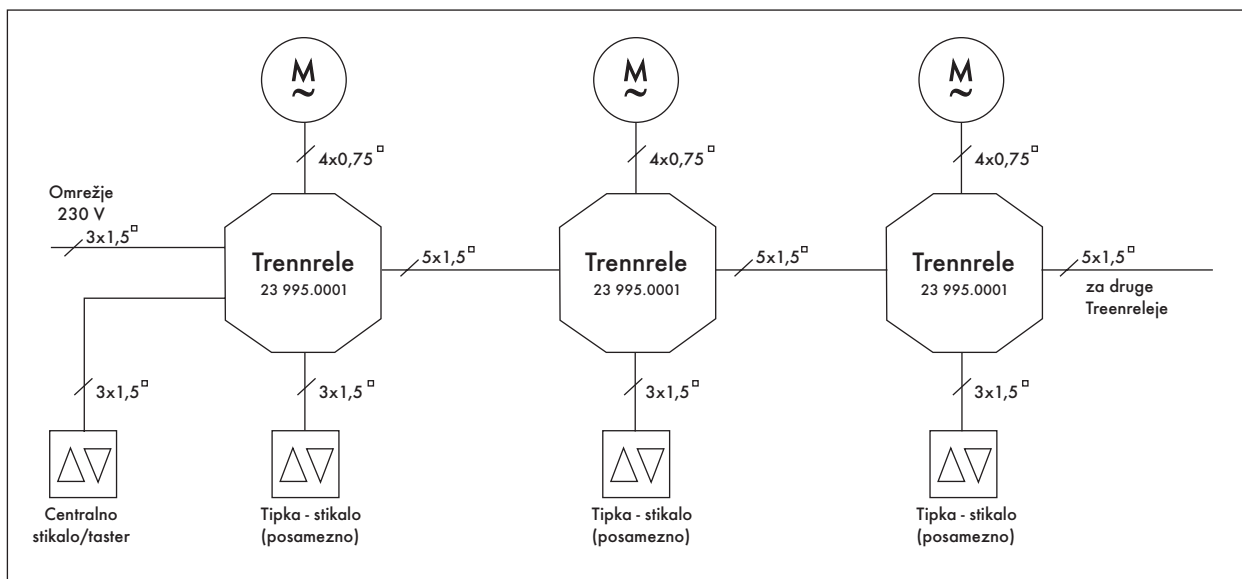

Elektro pogon / 1 motor

NAVODILO ZA MONTAŽO

Plan vezave

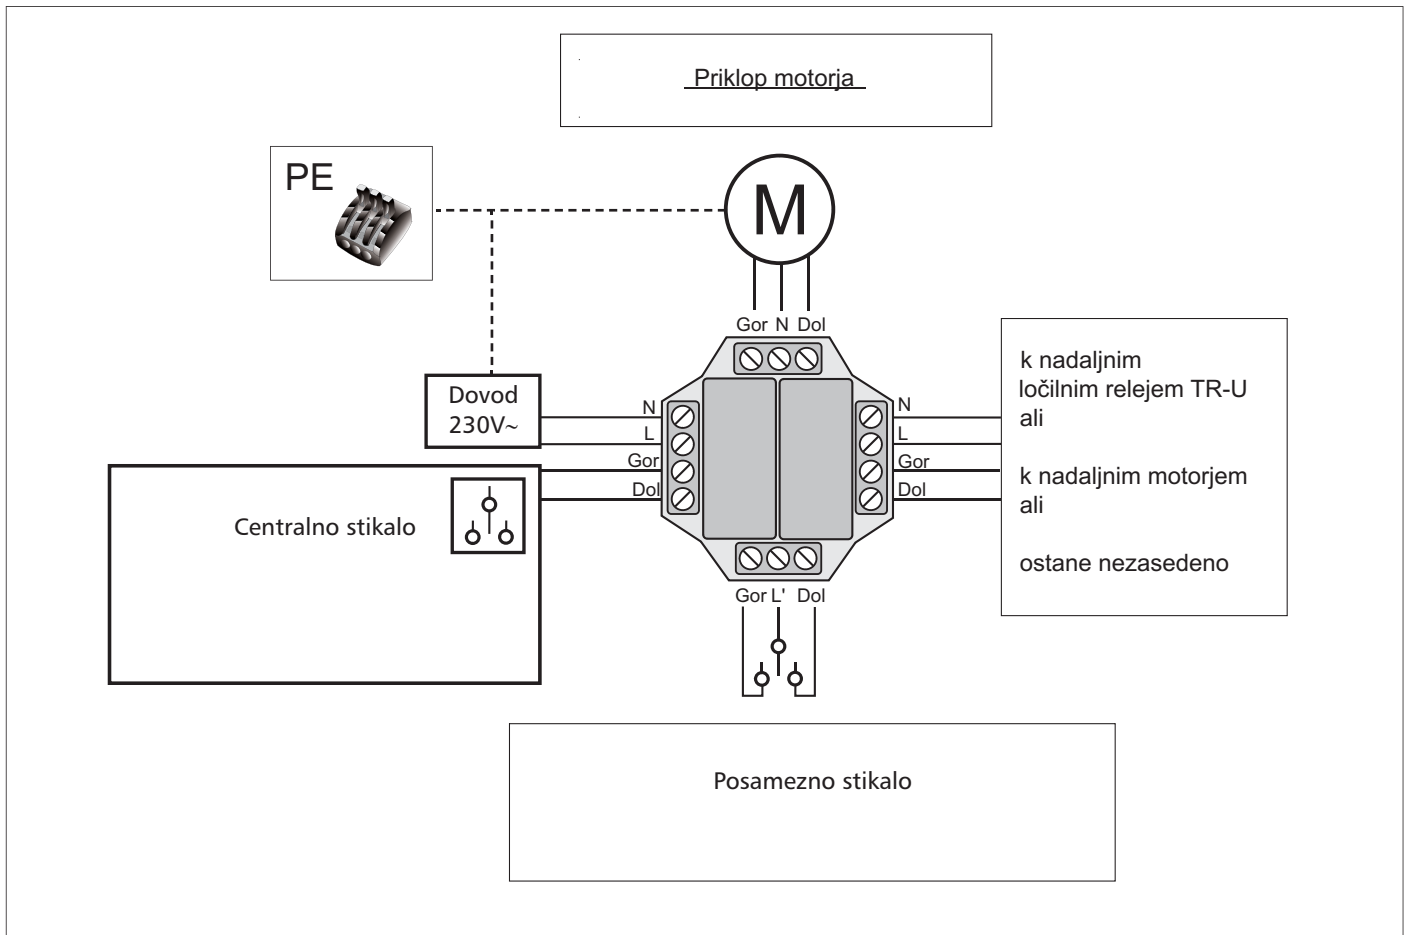

Brezpogojno pazite na ozemljitev zaščitnih vodnikov.
Upošteвайте vsa varnostna navodila.
Napravo naj montira in vzdržuje le strokovnjak.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in napak v tisku!